


AMB 200 K



BIII + UHF MASTFÖRSTÄRKARE MED NÄTDEL KIT



FAGOR 

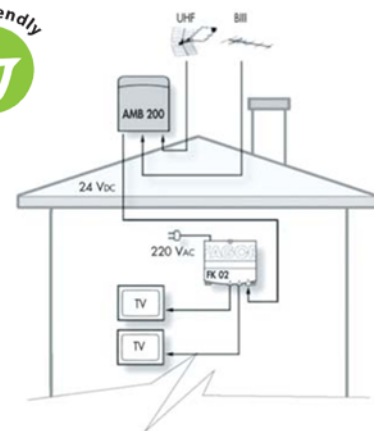

Förstärkare	AMB 222K		AMB 223K	
	BIII	UHF	BIII	UHF
Antal ingångar	2			
Band	BIII	UHF	BIII	UHF
Förstärkning [dB]	20	27	28	36
Justering [dB]	15			
Brustal [dB]	4	6	4	6
Max utnivå [dBμV]	110			
Spänning [Vdc]	24 (±10%)			
Strömförbrukning [mA]	75		97	

Nätdel	FA 02	
	In	Ut
Antal utgångar	2	
Spänning In [VAC]	195-265	
Spänning Ut [Vdc]	24 (±10%), max 100 mA	
Dämpning [dB]	4	
Förbrukning [W]	6	

- .. Kit med förstärkare+nät del
- .. BIII och UHF ingång
- .. 20/27 dB resp 28/36 dB
- .. Lågt brustal 6/4 dB
- .. Skärmad (metallchassi)
- .. F-anslutning
- .. Nät del med 2 utgångar
- .. Låg förbrukning 6 W