






Digital mätning, BER QAM

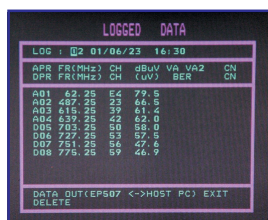

Datalogger

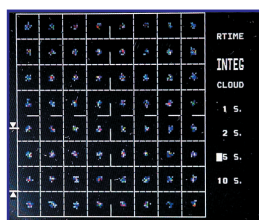

Konstellationsdiagram

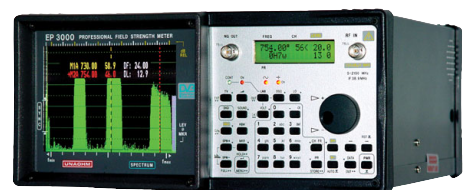

Spektrum + OSD



**DVB-S (QPSK) · DVB-T (COFDM) · DVB-C (QAM)  
Konstellation · MPEG · NIT · 6" Färg LCD  
Datalogger · Printer · Brusgenerator · GPS**

specifikationer

det mesta är möjligt - gör ditt val!

- Frekvensområde 5-2150 MHz.
- 6" LCD- färgskärm.
- DCP-Mätning med integral eller korrektionsfaktor.
- PLL syntestuner - 50/125 kHz steg (terr/sat).
- 200 minnesplatser.
- C/N mätning (signal/brus förhållande).
- V/A mätning (video/audio förhållande).
- Tonsignal för inriktning av antenn.
- Teletext.
- Datalogger (1500 mätningar).
- Avläsning av frekvens, kanalnr, nivå, C/N, V/A och DCP på LCD-display.
- "3" i en bild; Nivå, synk och TV-bild.
- Spektrum 5-2150 MHz delat i 5 band (5-65, 45-156, 156-454, 454-900 & 900-2150).
- Expanderat spektrum i 8 steg.
- 2 Markörer - varje markörs frekvens och nivå eller skillnaden mellan dessa kan avläsas.

- Valfritt mätvärde; dB $\mu$ V, dBmV, dBm eller V.
- Aut/man dämpsats 0-80 dB (10 dB steg).
- Noggrannhet  $\pm$ 1,0 dB.
- Mätområde 20-130 dB $\mu$ V (retur 40-130 dB $\mu$ V).
- Bandbredd 100 kHz/1 MHz. SAT även 5 MHz.
- TV, FM och AM detektion.
- Ku och C band med inverterad videofunktion.
- Basbandsutgång med justerbar deemphasis.
- 0/13/15/18/24 V 500 mA till LNB/förstärkare.
- 22 KHz och DiSEqC (1.1 och 2.0).
- Ställbar ljudbärvåg 5,5-9,77 MHz i 10 kHz steg.
- 2 st scartuttag (audio/video in/ut resp. RGB ut).
- RS 232 interface för extern printer eller PC.
- Nät och batteridrift med inbyggd laddare.
- 3,8 Ah NiMH batteri.
- Mått (b)305 x (h)105 x (d)325 mm.
- Vikt 6,5 kg inkl. batteri och väska.
- Levereras med batteri, laddare och väska.