


# DAT-HD 45 Med LTE-filter K21-60



- Högre prestanda med ny patenterad dipol
- HF-tät dosa för mindre störningar
- Störskydd genom patenterad teknik med jordade element
- Inbyggd förstärkare med AGC/dämpsans

Mode		Passive	Active
Bandwidth	MHz	470-790 (Ch 21-60)	
Maximum gain	dB	15	32 max
Noise figure	dB	-	1.2 typ
Output level	-	-	Self adjustable
Recommended input level	dBμV	>75	<75
Powering	V	0	12-24
Maximum consumption	mA	0	45 (24 V) / 35 (12 V)
Lobe width	°	30	
Wind load	N	120 (130km/h)	165 (150 km/h)

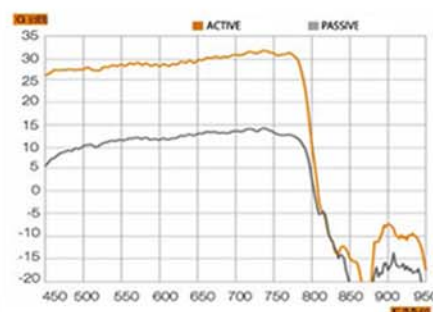

För att den inbyggda BOSS TECH förstärkaren (Active) skall fungera krävs strömförsörjning 12-24 V. Utan ström fungerar antennen passivt (Passive).