


PuMA

Programmable universal Multiband Amplifier

Programmerbar förstärkare

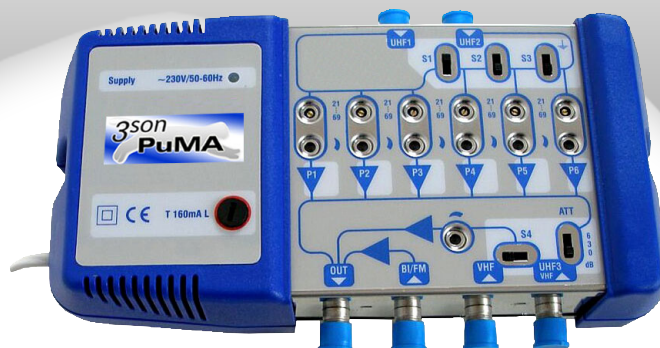

Programmerbar förstärkare, individuellt ställbar för upp till 6 UHF kanaler.

Med förstärkare för VHF, FM och en extra bredbandsingång för UHF.

5 ingångar; 3 st UHF, BI-FM och VHF.

Enkel inställning av kanal och nivå direkt på fronten.

Hög förstärkning, 42 dB och utnivå, 112 dB μ V.

Automatisk spänningsmatning till förförstärkare.

Tekniska data PuMA

Ingångar	BI-FM	VHF	UHF1 + UHF2	UHF3
Frekvensområde	47-108 MHz	174-230 MHz	470-862 MHz 6 kanaler	470-862 MHz
Förstärkning	24 dB	35 dB	42 dB	30 dB
Justering	--	-20 dB	-20 dB	-3/-6 dB (fast)
UHF selektivitet (+20 dB)			20 dB	
Brustal	3 dB	3 dB	5 dB	--
Min ingångsnivå c/n >45 dB	50 dB μ V	50 dB μ V	52,5 dB μ V	--
Max ingångsnivå	79 dB μ V	85 dB μ V	82 dB μ V	--
Max utgångsnivå 2 kanaler*	103 dB μ V	108 dB μ V	112 dB μ V	112 dB μ V
Max utgångsnivå 6 kanaler*	--	--	107 dB μ V	107 dB μ V
Isolation UHF-UHF		> 25 dB		
Isolation VHF/FM-UHF		> 50 dB		
Matning till förförstärkare		12 V DC 50 mA (UHF1+2+3)		
Nätspänning		230 V AC		
Effektförbrukning		8 W		
Mått		225x130x50 mm		
*) DIN 45004B (-60 dB)				