

HA 203U / HD 203U

GaAs · Förstärkare



Högeffekts GaAs-förstärkare. 34 dB förstärkning. Max 120 dB μ V. Plug-in moduler för passiv (pd 02-xx) eller aktiv (pr 02-xx) returtrafik finns som tillval.

Nivåjustering -20 dB. Slope -18 dB. Testuttag -30 dB.


Förstärkaren levereras med en interstagemodul (JXP-6).

HA 203U har inbyggd nätdel och HD 203U är för fjärrmatning.

Specifikationer HA 203U / HD 203U

Antal in- / utgångar	1xF / 1xF
Frekvensområde*	47-862 MHz
Frekvensområde retur*	5-30 MHz
Max utgångsnivå**	120 dB μ V
Förstärkning	34 dB
Förstärkning Retur med pr 02-xx	20 dB
Nivåjustering	20 dB
Slope	18 dB
Brustal	<7 dB
Testuttag	-30 dB, F-typ
Mått	243x125x53 mm
Vikt	1 kg
Inbyggd nätdel HA 203U	198-250 V
Fjärrmatning HD 203U	24-65 V
Arbetstemperatur	-20 -- +50°C
Tillval passiv retur-modul	pd 02-xx
Tillval aktiv retur-modul	pr 02-xx

Schema

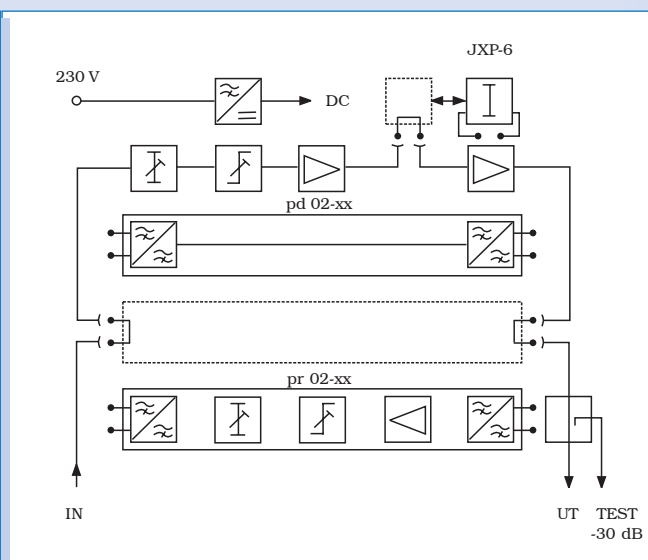

*Frekvensområde 47/63/75/87-862 MHz beroende på returmodul 5-30/42/55/65 MHz.
**DIN 45004B, IMD3 = 60 dB, max 120 dB μ V
EN 50083-3, IMD3 = 60 dB, max 114 dB μ V.