

FIBER OPTISKT LNB-32

Optisk Nod, Splitter och Fiber




Optiskt LNB-32
FC/PC kontakt för fiberanslutning
F-kontakt för anslutning av nätadel
Med matare eller C120

- Optiskt LNB som konverterar alla 4 IF banden till en optisk utgång
- Kapacitet att leverera signalen till 32 noder inom 10 km
- Optiska Noder som konverterar tillbaka till IF:
- Twin och Quad Nod för 2 eller 4 mottagare (drivs via mottagaren)
- Quattro Nod för HC/multiswitch (drivs via separat nätadel)
- Optisk Splitter - 2, 3, 4 och 8-vägs med fiber och FC/PC kontakter
- Optisk Fiber (3mm) 1m - 200 m med FC/PC kontakter



Optisk Nod
Quattro, Twin och Quad
FC/PC kontakt för fiberanslutning
F-kontakt för anslutning till STB resp. Multiswitch

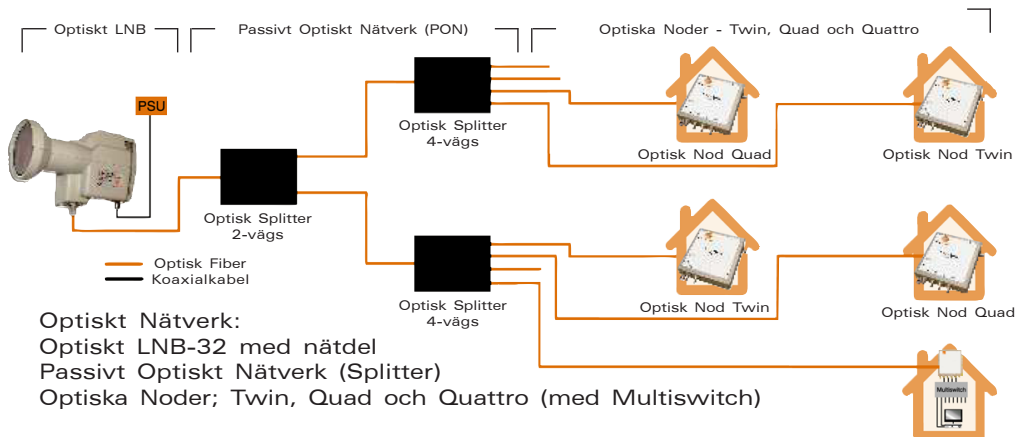

Optiskt Nätverk:
Optiskt LNB-32 med nätadel
Passivt Optiskt Nätverk (Splitter)
Optiska Noder; Twin, Quad och Quattro (med Multiswitch)

Optisk Fiber mellan LNB-Splitter och Splitter-Nod
Optisk Kontakt FC/PC för att skarva förkontakterad Fiber
Optisk Dämpnings FC/PC krävs om ingen Splitter används



- Optiskt LNB-32
- Optiskt LNB-32 C120



- Optisk Nod Twin
- Optisk Nod Quad
- Optisk Nod Quattro



- Optisk Splitter 2-vägs
- Optisk Splitter 3-vägs
- Optisk Splitter 4-vägs
- Optisk Splitter 8-vägs



- Optisk Fiber FC/PC
1m - 3m - 5m - 10m -
15m - 20m - 30m -
40m - 50m - 75m -
100m - 150m - 200m



- Optisk Kontakt FC/PC



- Optisk Dämpnings 5dB
- Optisk Dämpnings 10dB
- Optisk Dämpnings 15dB