


# SNL 900

## Multiswitch

Multiswitch med 9 ingångar, 8 satellit och 1 terrest  
 Ansluts till 8, 12 eller 16 mottagare  
 Inbyggd förstärkare ger låg genomgångsdämpning  
 Hög isolation mellan in- och utgångar  
 Returbands kompatibel

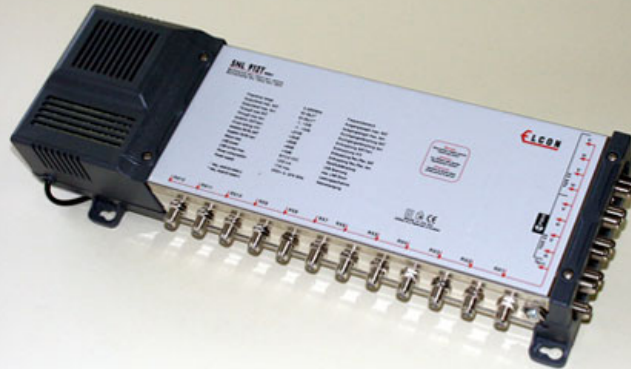

Modell	...SNL 908T...	...SNL 912T...	...SNL 916T...
Ingångar			
-satellit	8	8	8
-terrest	1	1	1
Utgångar	8	12	16
Ingångsfrekvens [MHz]			
-satellit		950-2250	
-terrest		88-862	
-retur		5-65	
Utgångsfrekvens [MHz]		5-2250	
Max utnivå [dBµV]			
-satellit *	94	92	90
-terrest **	97	93	89
Genomgångsdämpning [dBµV]			
-satellit	0...+2	-1...+2	0...-3
-terrest	-4...-7	-7...-10	-5...-9
Isolation [dB]			
-satellit/terrest		>27	
-hor/vert		>30	
-in/ut		>35	
-mottagare/mottagare satellit		>30	
-mottagare/mottagare terrest		>40	
Diod isolerad utgång		Ja	
Switchmetod		14/18VDC, 0/22kHz, DiSEqC	
Spänningsmatning LNB [VDC]		8x13,5	
Max ström LNB [mA]	1200	1200	700
Max Effektförbrukning [W]	17	17	25
Nätspänning [V]		230 +-20%	
Arbetstemperatur		-40...+60° C	
Mått [cm]	30x12,2x6,5	38x12,2x6,5	38x12,2x6,5
Anslutning		F-kontakt	

\*) IMA3 -35dB EN 50083-3 \*\*) IMA3 -60dB EN 50083-3