
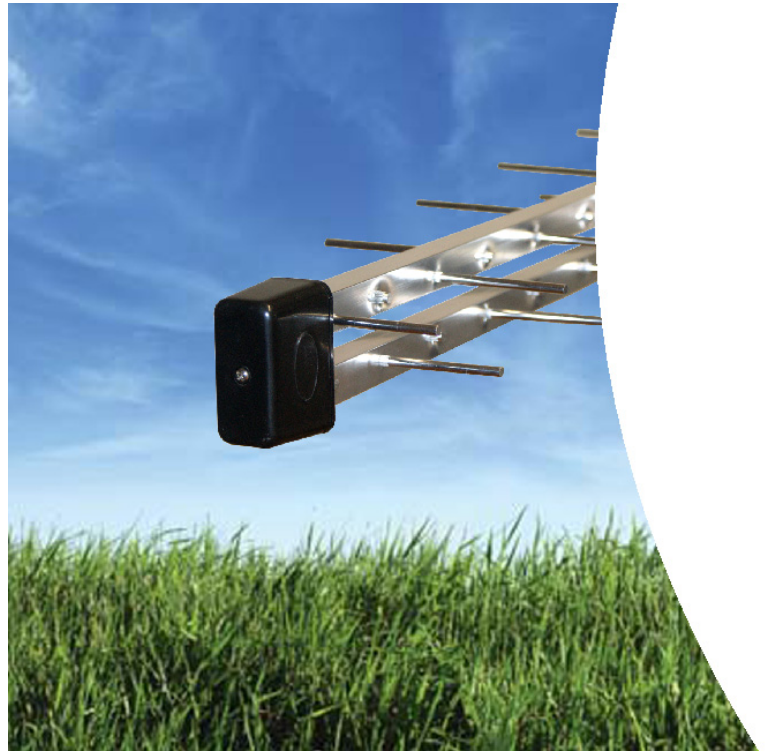


Prolog-26@

Antenn med inbyggd förstärkare

- Logperiodisk antenn speciellt utvecklad för det digitala marknätet - med rak frekvensgång som ger optimal förstärkning över hela UHF-bandet
- Inbyggd lågbrusig förstärkare med strömförsörjning direkt från mottagaren (5V) eller från separat nätdel (9-24V)
- Antennen levereras förmonterad i snygg och stabil förpackning, även nätdelen ingår.

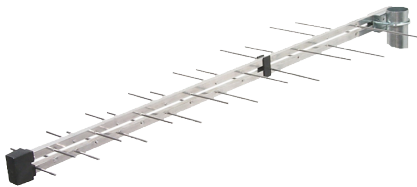

- Frekvensområde 470-862 MHz (UHF, kanal 21-69)
- Förstärkning med 5V (mottagare) = max 24 dB
- Förstärkning med 9-24V (nätdel) = max 26 dB
- Brustal förstärkare 2 dB
- Antal element 28 st
- Längd 105 cm
- Anslutning F-kontakt
- Levereras med nätdel 9V/100mA
- Förmonterad, förpackning 105x34x7 cm

Prolog-26@
Superior active DTT antenna
with integrated amplifier
max gain 26dB

>>> Power from receiver (5V) or from PSU (9-24V, also included)
>>> Pre-assembled for quick and easy installation - F-connector
>>> UHF band ch 21-69 with optimum gain for the whole band



3son
www.3son.se